

SUPERMAX® S5P1R, SUPERMAX® VS2.

La gamme de pompes SUPERMAX vous offre le meilleur rapport qualité-prix.



TABLEAU DE COMMANDE VS2

SUPERMAX® S5P1R

TRADEGRADE



SUPERMAX® VS2

TRADEGRADE





CARACTÉRISTIQUES


- Large panier pré-filtre
- Couvercle ¼ de tour
- Auto-amorçage rapide
- Monocorps
- Visserie interne en Inox

AVANTAGES

- ➔ Entretien facilité et moins fréquent
- ➔ Ouverture et verouillage facile
- ➔ Démarrage sûr et rapide de la pompe
- ➔ Ultra-silencieuse
- ➔ Résistance accrue à la corrosion

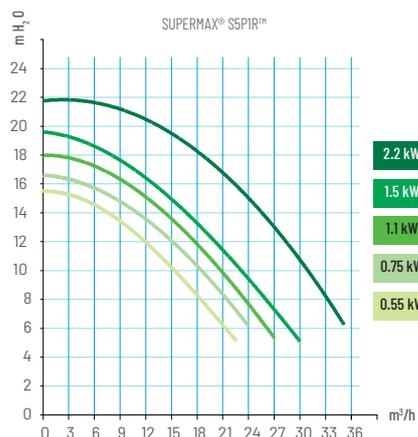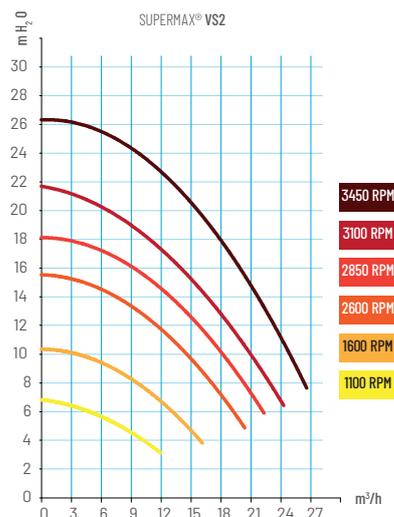

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Entrée/Sortie 1.5" BSP taraudé
- Ø Raccords 50 mm
- Raccords fournis SuperMax, VS2
- Résistance au sel 0,4 %

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES & PRIX


Référence	Vitesse	m ³ / h @ 8 m	Puissance P2 (kW) (cv)		Volt (V)	Phase	Longueur (mm)	Poids (Kg)	Garantie (ans)	Points PIP	Prix Liste (€HT)
-----------	---------	--------------------------	---------------------------	--	----------	-------	---------------	------------	----------------	------------	------------------

POMPES STA-RITE™ SUPERMAX®

S5P1RC-1	Mono	15	0,37	0,5	220-240	1~	560	13,8	3	50	481
S5P1RD-1	Mono	18	0,55	0,75	220-240	1~	560	14,1	3	50	538
S5P1RD-3	Mono	18	0,55	0,75	380-420	3~	565	12,5	3	50	538
S5P1RE-1	Mono	21	0,75	1	220-240	1~	570	14,6	3	50	582
S5P1RE-3E3 ⁽¹⁾	Mono	21	0,75	1	380-420	3~	600	13,2	3	50	601
S5P1RF-1	Mono	24	1,10	1,5	220-240	1~	570	15,6	3	50	640
S5P1RF-3E3 ⁽¹⁾	Mono	24	1,10	1,5	380-420	3~	600	15,4	3	50	674
S5P1RG-1	Mono	26	1,50	2	220-240	1~	605	17,0	3	50	759
S5P1RG-3E3 ⁽¹⁾	Mono	26	1,50	2	380-420	3~	640	17,0	3	50	815
S5P1RH-1	Mono	33	2,20	3	220-240	1~	630	23,3	3	50	936
S5P1RH-3E3 ⁽¹⁾	Mono	33	2,20	3	380-420	3~	645	21,0	3	50	1007
S5P1R-VS2	Variable	26	1,10	1,5	220-240	1~	605	21,6	3+1	150+50	1268

⁽¹⁾ Conforme à IE3

DIMENSIONS

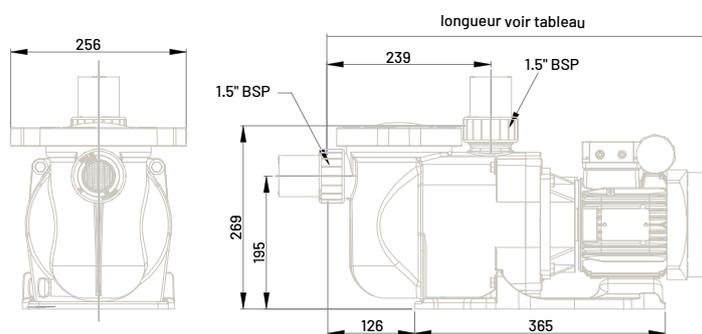

CONDITIONNEMENT

CARTON			PALETTE			
Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Pce/Palette
65	33	38	130	100	165	24